


FUTURA®


완곡한 형상의
지붕 점토기와




CREATON 제조업체의 국가별 요구 사항에 따라 사용할 수 있습니다(이 참고 사항을 참고해야 함).

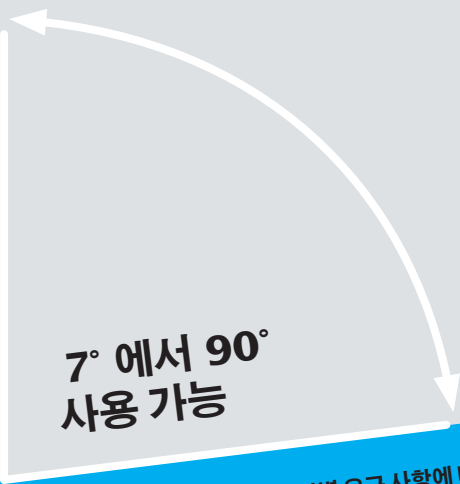

29^{MM}
유격 거리

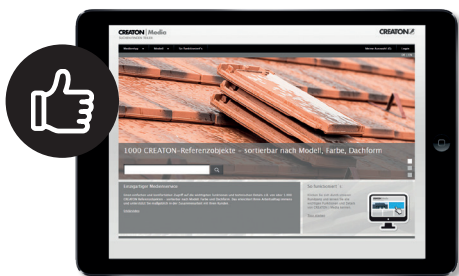

우리는 수많은 참고 자료, 제품 이미지, 브로셔 등을 통해 귀하의 계획, 제안 준비 및 설치를 지원합니다. CREATON 미디어 라이브러리(www.creaton-media.de)를 방문하세요.

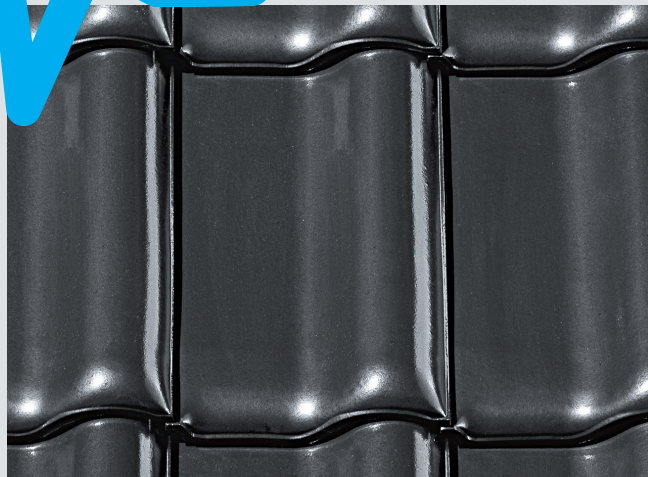



기술 데이터

크기 :	약. 300 x 482 mm	
유효 폭 :	최소	약 235 mm
	중간	약 238 mm
	최대	약 240 mm
유효 길이 :	최소	약 360 mm
	중간	약 374 mm
	최대	약 388 mm
단위소요량 :	최소	약 10,8 Stk./
	중간	m ² 약 11,3
	최대	Stk./m ² 약 11,9
장당중량 :	약 4,3 kg	Stk./m ²
단위하중/m ² :	약 48,6 kg/m ²	
미니팩 :	5 장	
파렛트 :	240 장	
지붕 경사 :	14°	CREATON에 따른 표준 지붕 경사
	≥ 14°	못 쉼터가 없는 지붕 하부 멤브레인 사용
	≥ 12°	못 쉼터가 있는 지붕 하부 멤브레인 사용
	≥ 10°	방수기능이 있는 지붕하부 멤브레인 사용
	≥ 7°	방수기능이 있는 지붕 하부 멤브레인 - 7° 특수 처리

지붕 작업 실행에는 국가 규정 및 표준이 적용됩니다. 이는 국가에 따라 달라져야 하며(예: ZVDH 규정, ÖNORMEN, SIA 표준) 작업을 진행할 때 고려해야 합니다. 또한 CREATON은 위에서 언급한 규정 및 표준에서 벗어나지만 제조업체 정보로 인정되며 "최신 기술"을 나타내는 서브 루프 설계 및 필요한 추가 조치에 대한 구체적인 정보를 제공합니다. www.creaton.de, www.creaton.ch 및 www.creaton.at에서 이러한 정보를 찾을 수 있고 그리고 지붕 설계자에서도 정보를 얻을 수 있습니다.

입찰: 포털 www.ausschreib.de(DE) 및 www.bdb.at(AT)에서 입찰 텍스트를 찾을 수 있습니다.

발 견
CREATON SOLAR 세계
WWW.CREATON.DE/SOLARLÖSUNGEN




당사 웹사이트에서는 당사의 태양광 솔루션에 대한 많은 정보와 PV 프로젝트에 대한 유용한 팁을 찾을 수 있습니다.







이 모델과 시스템 액세서리에 대한 자세한 내용은
www.creaton.de에서 확인할 수 있습니다.

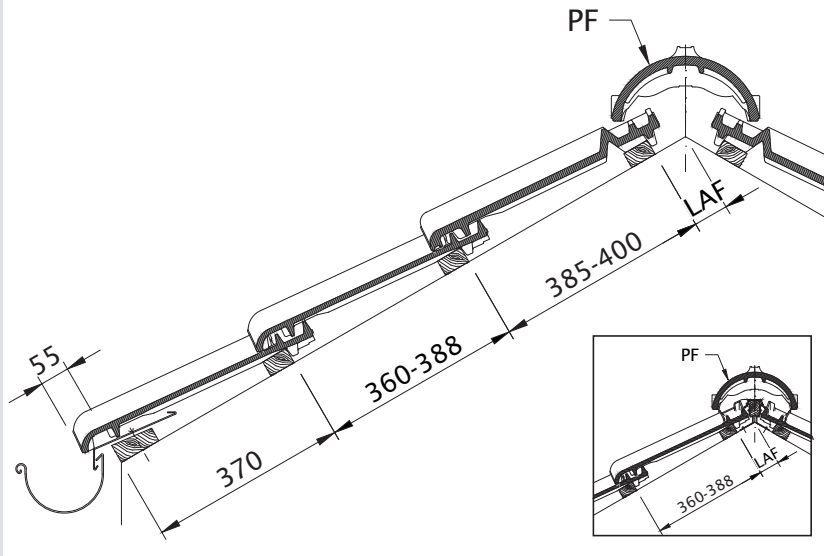


용마루연결환기기와를 통한 지붕 하부 환기. 건식 용마루기와, 환기기와 LQ는 약 230 cm² /lfm의 환기용량. DIN4108에 따른 래프터 길이 23m. 다양한 처마 배튼 거리 가능

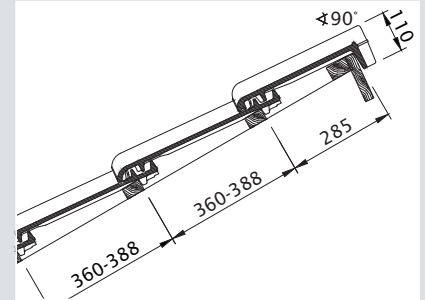


펄트 지붕

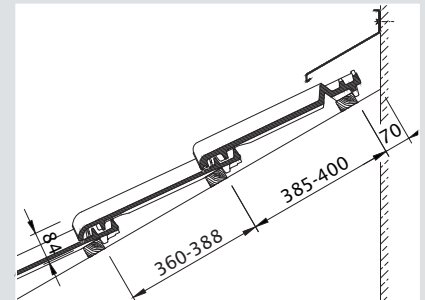

용마루연결환기기와(상단)를 사용한 벽과의 접합

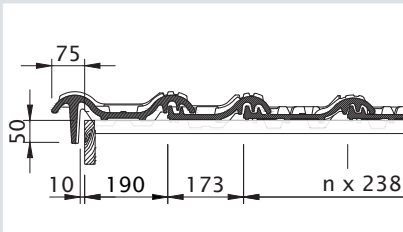

보드가 있는 좌갓기와 설치

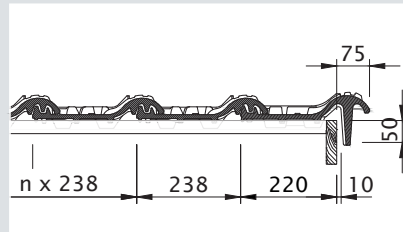

보드가 있는 우갓기와 설치

ZVDH 규정에 따르면, 갓기와의 내부 가장자리와 박공 벽의 외부 가장자리 또는 클레딩의 외부 가장자리 사이의 거리는 최소 1cm여야 합니다.

표시된 도면은 단지 구성 예일 뿐입니다. 실행 중에는 국가 규정을 준수해야 합니다.

CREATON 모바일 스마트 솔루션

지붕에서의 일상 업무용



지금 www.creaton.de/handwerkerapp에서 무료로
다운로드하세요.





천연적색
(Natural red)

NUANCE (뉴앙스)



NUANCE 동적색 앤고베 NUANCE 와인적색 앤고베 NUANCE 진갈색 앤고베 NUANCE 회색 앤고베 NUANCE 쉬퍼톤 앤고베 NUANCE 검정 무광 앤고베

FINESSE(피네세)



FINESSE 적색 유광 FINESSE 와인적색 유광 FINESSE 쉬퍼 유광 FINESSE 검정색 유광

NOBLESSE (노블레스)



NOBLESSE 불꽃무너적색 유광 NOBLESSE 진청색 유광 NOBLESSE 진녹색 유광 NOBLESSE 갈색 유광



10년
추가 보증
10개 중 6개 선택

몇 단계만 거치면 주택 소유자를 위한 추가 보증을 받을 수 있습니다: [www.creaton.de/zusatz Garantie](http://www.creaton.de/zusatz_Garantie)


CREATON 오리지널 악세서리 안전하고 높은 품질

#DACHCHECKER를 사용한 지붕 공사



지붕 기밀과 연결;

- 용마루, 힙 시스템
- 갓기와
- 격임기와/멘사드와 주름라인
- 상승 돌출 구성 요소(벽난로, 굴뚝 등)과의 연결

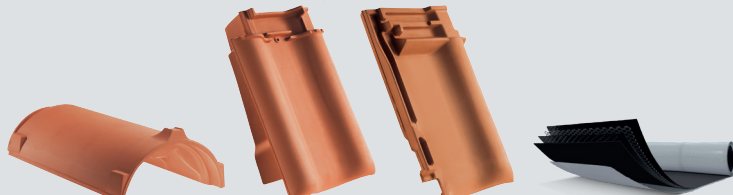

지붕 관통 :

- 열 배기관 덕트, 안테나 통로, 태양광 통로 등과 같은 지붕 관통부



안전 시스템 :

- 스노우가드시스템
- 계단시스템
- 폭풍클립



지붕하부멤브레인 :

- 지붕멤브레인
- 지붕멤브레인악세서리

