

비버 클래식/BIBER KLASSIK

리모델링과 신축 건물에 모두 이상적

10° 에서 90°
까지 사용 가능


CREATON 제조업체에 따라 사용 가능
(국가별 요구 사항에 유의해야 합니다.)



NOBLESSE Creative Color Collection과 결합
하여 지붕에 대한 무한한 디자인 옵션 제공



우리는 수많은 참고 자료, 제품 이미지, 브로셔 등을 통해 귀하의 계획, 제안 준비 및 설치를 지원합니다. CREATON 미디어 라이브러리 (www.creaton-media.de)를 방문하세요.

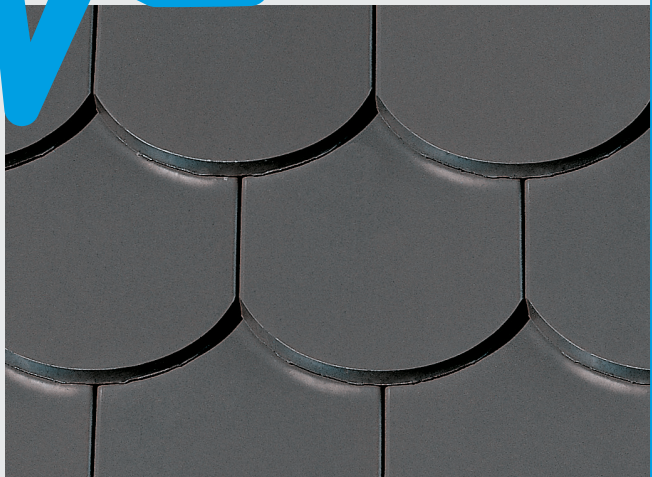



기술 데이터

크기:	약 180 x 380 x 14 mm	
유효 폭:	최소	약 180 mm
유효 길이:	기와 설치 유형과 지붕 경사에 따라 좌우	
단위 소요량:	약 36 장/m ²	
장당 중량:	약 1.8 kg	
중량/m ² :	약 64.8 kg/m ²	
미니 팩:	8 장	
파렛트:	480 장	
지붕 경사 :	24°	CREATON에 따른 표준 지붕
	≥ 24°	못 쥘링이 없는 지붕 하부 멤브레인 사용
	≥ 22°	못 쥘링이 있는 지붕 하부 멤브레인 사용
	≥ 18°	방수기능이 있는 지붕하부 멤브레인 사용
	≥ 10°	방수기능이 있는 지붕 하부 멤브레인
용마루기와: 색상에 따른 용마루기와 생산 유무를 확인해야 합니다.	BZ	3,0 장/m
	BM	3,0 장/m
	BG	3,0 장/m
	BMZ	2,7 장/m
	BMK	3,0 장/m

지붕 작업 실행에는 국가 규정 및 표준이 적용됩니다. 이는 국가에 따라 달라져야 하며(예: ZVDH 규정, ÖNORMEN, SIA 표준) 작업을 진행할 때 고려해야 합니다. 또한 CREATON은 위에서 언급한 규정 및 표준에서 벗어나지만 제조업체 정보로 인정되며 "최신 기술"을 나타내는서브 루프 설계 및 필요한 추가 조치에 대한 구체적인 정보를 제공합니다. www.creaton.de, www.creaton.ch 및 www.creaton.at에서 이러한 정보를 찾을 수 있고 그리고 지붕 설계자에서도 정보를 얻을 수 있습니다.

입찰: 포털 www.ausschreib.de(DE) 및 www.bdb.at(AT)에서 입찰 텍스트를 찾을 수 있습니다.

발견
CREATON SOLAR 세계
WWW.CREATON.DE/SOLARLÖSUNGEN




당사 웹사이트에서는 당사의 태양광 솔루션에 대한 많은 정보와 PV 프로젝트에 대한 유용한 팁을 찾을 수 있습니다.







이 모델과 시스템 액세서리에 대한 자세한 내용은 www.creaton.de에서 확인할 수 있습니다.




클래식 갓기와 $\frac{3}{4}$ 과 $1\frac{1}{4}$ 을 사용한 갓기와 이중 설치 형태. 예에서는 처마에 처마기와 사용




갓기와 $\frac{1}{2}$ 를 사용한 이중설치방법의 갓기와 설치 형태




일반기와 $\frac{3}{4}$ 과 $1\frac{1}{4}$ 를 사용한 크라운 설치방법으로 갓기와 설치상태. 예에서는 처마에 처마기와 사용




갓기와 $\frac{1}{2}$ 를 사용한 크라운 설치방법의 갓기와 설치형태

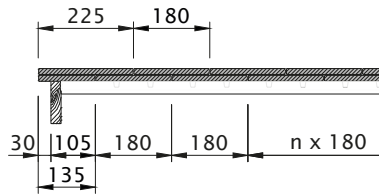


일반기와 $1\frac{1}{4}$ 과 $\frac{3}{4}$ 그리고 갓보드를 사용한 갓부위 설치 상세

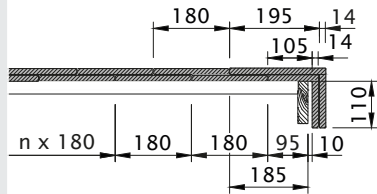


클래식 갓기와 $1\frac{1}{4}$ 과 $\frac{3}{4}$ 를 사용한 갓부위 설치 상세

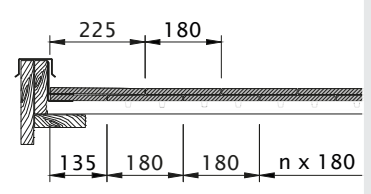

일반기와 $\frac{3}{4}$ 과 $1\frac{1}{4}$ 와 돌출 연결로 된 갓부위 설치 상세

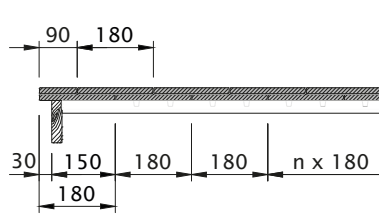

일반기와 $\frac{1}{2}$ 과 $\frac{1}{2}$ 그리고 갓보드를 사용한 갓부위 설치 상세

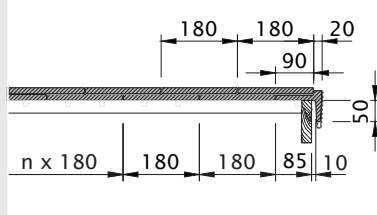

갓기와 $\frac{1}{2}$ 를 사용한 갓부위 설치 상세

ZVDH 규정에 따르면, 갓기와 적임부위 안측 표면에서 박공외벽마감선 또는 클래딩 외벽 불임판 마감선 사이의 거리는 최소 1cm여야 합니다.

표시된 도면은 단지 구성 예일 뿐입니다. 설치 공사 중에는 국가 규정을 준수해야 합니다.

**CREATON 모바일
스마트 솔루션**
지붕에서의 일상 업무용



지금 www.creaton.de/handwerkerapp에서 무료로 다운로드하세요.



천연적색 (Natural red)

нюанс/ NUANCE

NUANCE
불꽃무늬 적색

NUANCE
적색
엔고베

NUANCE
동적색
엔고베

NUANCE
와인적색
엔고베

NUANCE
갈색
엔고베

NUANCE
진갈색
엔고베

NUANCE
쉬퍼톤
엔고베

NUANCE
무연탄색
엔고베

NUANCE
울드회색
엔고베

NUANCE
회색
엔고베

피네세/FINESSE

FINESSE
적색
유광

FINESSE
와인적색
유광

FINESSE
갈색
유광

FINESSE
녹색
유광

FINESSE
검정색
유광



10년
추가 보증

10개중 6개를 선택하세요

몇 단계만 거치면 주택 소유자를 위한 추가 보증을 받을 수 있습니다: [www.creton.de/zusatz Garantie](http://www.creton.de/zusatz_Garantie)

CREATON의 오리지널 액세서리 안전하고 높은 품질

#DACHCHECKER를 사용한 지붕 공사



지붕 기밀과 연결 :

- 용마루, 힙 시스템
- 갓기와
- 꺾임기와/멘사드와 주름라인
- 상승 돌출 구성 요소(벽난로, 굴뚝 등)과의 연결




지붕 관통:

- 열 배기관 덕트, 안테나 통로, 태양광 통로 등과 같은 지붕 관통부



안전 시스템 :

- 스노우 가드 시스템
- 계단시스템
- 폭풍클립

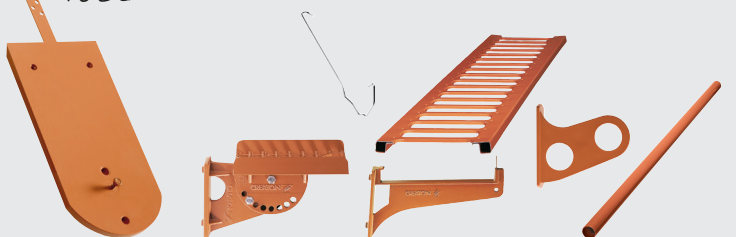

지붕 하부 시스템 :

- 지붕멤브레인
- 멤브레인액세서리

