

마그눔 / MAGNUM

경제적인 메가 기와



지붕을 설치할 때 당사 제품에 대한 영감, 기술 세부정보 또는 정보가 필요하신가요? 문제 없습니다. creaton.de/dachwissen에 유용한 팁과 서비스가 많이 정리되어 있습니다.





기술 데이터

크 기:	약 357 x 495 mm	
유호 폭:	최소	약 295 mm
	중간값	약 296 mm
	최대	약 297 mm
유호 길이:	최소	약 390 mm
	중간값	약 400 mm
	최대	약 411 mm
단위소요량:	최소	약 8,2 장/m ²
	중간값	약 8,5 장/m ²
	최대	약 8,7 장/m ²
장당 중량:	약 4.9 kg	약 41.7 kg/m ²
미내 팩 : 4 장	파렛트 :	168 장
지붕 경사:	16°	CREATON에 따른 지붕 표준 경사
	≥ 16°	네일 싼이 필요없는 지붕 하부 멤브레인과 함께 사용
	≥ 14°	네일 싼이 필요한 지붕 하부 멤브레인과 함께 사용
	≥ 12°	비에 대한 누수방지기능이 있는 멤브레인
	≥ 10°	방수 지붕 멤브레인

지붕작업을 할 때에는 국가 규정과 표준이 적용되어야 합니다. 이는 국가에 따라 다르며(예: ZVDH 규정, NORMEN) 이를 준수해야 합니다. 또한 CREATON은 하부 지붕 디자인에 대한 구체적인 정보를 제공하며 이는 제조업체 정보로도 유효합니다. 지붕 플랜너나 www.creaton.de / www.creaton.at에서 이러한 정보를 찾을 수 있습니다.

APP 과 MEDIA

제품, 기술 도와 적설하중 또는 기와고정 스텝클립 계산등을 검색할 때 이 모든 것들을 빠르고 쉽게 저희 어플을 사용할 수 있습니다. CREATON 미디어 라이브러리를 사용하면 계획, 전적 및 설치가 더 쉬워집니다. 자세한 내용은 www.creaton-media.de에서 확인하세요.





최소
단위소요량
약 **8,2**
장/M²

최대 10°
지붕 경사



특히 5개의 특수한 모양과 뚜렷한 측면 리브를 갖춘 미로 기술은 강한 바람에도 빗물이 침투하는 것을 방지합니다.

MAGNUM

특성들



메가 크기로 인한 높은 경제성




프리미엄 기술을 통해 타협 없는 크기와 품질의 결합



원활한 적용 범위 및 최적의 흐름 거동



3개의 안정적인 걸이 러그가 지붕기와 걸이의 안전한 고정과 안정적인 환기를 보장합니다.




접합, 물 흐름 및 특히 유리한 항력 계수로 인해 MAGNUM은 매우 평평한 지붕과 매우 가파른 지붕 모두에 적합한 탁월한 기와입니다

천연적색 (Natural red)




천연적색

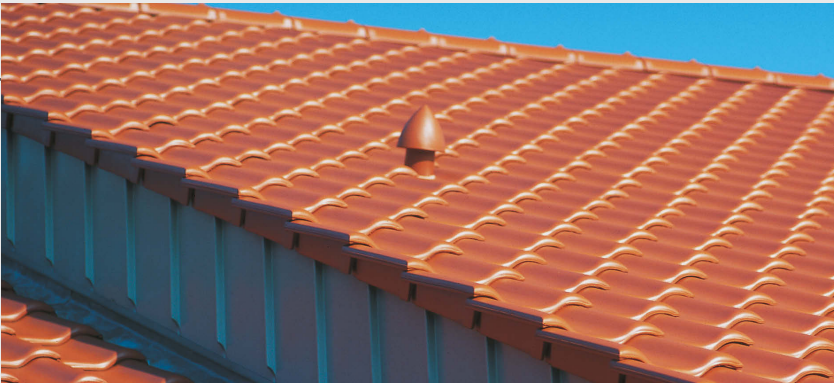


뉘앙스/NUANCE



NUANCE
동적색
엔고베



NUANCE
쉬퍼톤
엔고베



NUANCE
검정색
엔고베



NUANCE
검정색 무광
엔고베



이 기와 모델과 시스템 액세서리에 대한 자세한 내용은 www.creaton.de에서 확인할 수 있습니다.