


비지오 / VISIO

단순한 색상



지붕을 설치할 때 당사 제품에 대한 영감, 기술 세부정보 또는 정보가 필요하신가요?
문제 없습니다. creaton.de/dachwissen에 유용한 팁과 서비스가 많이 정리되어 있습니다.

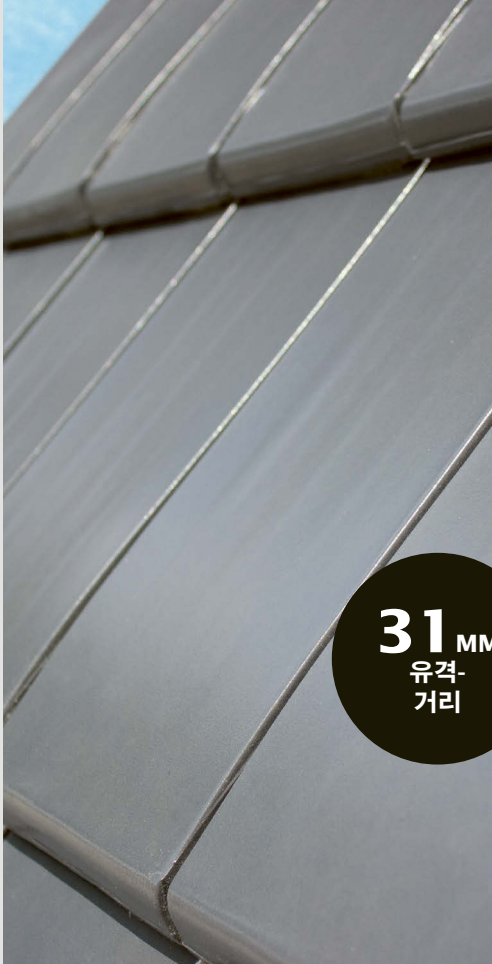

31^{MM}
유격-거리

기술 데이터

크 기:	약 262 x 450 mm	
유호 폭:	최소	약 220 mm
	중간값	약 221 mm
	최대	약 222 mm
유호 길이:	최소	약 350 mm
	중간값	약 365 mm
	최대	약 380 mm
단위 소요량:	최소	약 11.8 장/m ²
	중간값	약 12.4 장/m ²
	최대	약 13.0 장/m ²
장당 중량:	약 3.5 kg	약 43.4 kg/m ²
미니 팩 : 5 장	파렛트 :	240 장
지붕 경사:	18°	CREATON에 따른 지붕 표준 경사
	≥ 18°	네일 싼이 필요없는 지붕 하부 멤브레인과 함께 사용
	≥ 16°	네일 싼이 필요한 지붕 하부 멤브레인과 함께 사용
	≥ 14°	비에 대한 누수방지기능이 있는 멤브레인
	≥ 10°	방수 지붕 멤브레인

지붕작업을 할 때에는 국가 규정과 표준이 적용되어야 합니다. 이는 국가에 따라 다르며(예: ZVDH 규정, NORMEN) 이를 준수해야 합니다. 또한 CREATON은 하부 지붕 디자인에 대한 구체적인 정보를 제공하며 이는 제조업체 정보로도 유효합니다. 지붕 플래너나 www.creaton.de / www.creaton.at에서 이러한 정보를 찾을 수 있습니다.

APP 과 MEDIA

제품, 기술 도와 적설하중 또는 기와고정 스텝클립 계산등을 검색할 때 이 모든 것들을 빠르고 쉽게 저희 어플을 사용할 수 있습니다. CREATON 미디어 라이브러리를 사용하면 계획, 전적 및 설치가 더 쉬워집니다. 자세한 내용은 www.creaton-media.de에서 확인하세요.





최소
기와소요량
약 **11.8**
장/M²

최대 10°
지붕 경사



용마루기와의 적용된 디자인 덕분에
현대적인 모습



이 기와 모델과 시스템 액세서리에 대한 자세한 내용은
www.creaton.de에서 확인할 수 있습니다.

VISIO

특성들



1,100° C 이상에서 현대적인 소결 공정을 통해 균질한 무광택-광택 표면을 보장합니다. 기와는 더욱 안정해지고 밀도도 높아집니다



최고급 KERALIS 원료를 사용하여 균일한 색상의 아름다움을 지닌 균질한 기와 본체



측면 접힘 부분의 노치 덕분에 기와 고정 스톱 클립을 더 잘 고정할 수 있습니다.



정교한 연동 기술은 최적의 물 흐름을 보장하고 비로부터 보호 기능을 강화합니다. 뒷면의 바로 인해 결로 현상이 안전하게 제거됩니다.




일관된 색상 아름다움: 절단 가장자리에 추가 작업이 필요하지 않습니다.




뉴앙스 / NUANCE



NUANCE-
쉬퍼본
엔고베



NUANCE
검정색 무광
엔고베



1/2 갓기와를 포함한 광범위한 악세서리들은 갓기와 와 다양한 설치를 가능하게 합니다.